


HITACHI

Yutampo R32

Brugsvandsvarmepumpe
til boliger



Den enkleste og mest økonomiske måde at producere varmt brugsvand

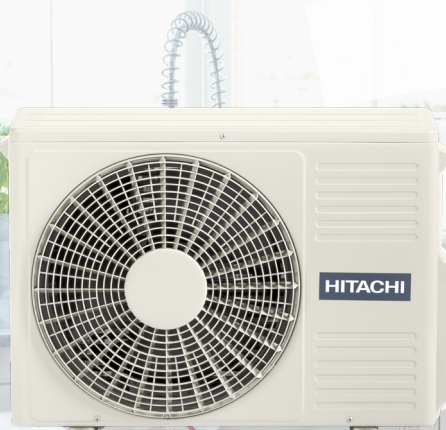

Cooling & Heating



Brugsvands løsning til boliger



Yutampo R32 Brugsvands varmepumpe


Eksklusiv
på
markedet

Hvad er den nye Yutampo R32?

Yutampo er en split brugsvands varmepumpe til nye eller renoverede boliger

Yutampo R32-systemet består af en gulvmodel indedel (tank) og en udedel. Yutampo er i stand til at producere vand op til 55°C (75°C med elektrisk varmelegeme), og sikrer et højt komfortniveau takket være flere funktioner i dens LCD-betjeningspanel.

Den nye Yutampo R32 opfylder den nye F-gas-forordning, der foreskriver reduktion af CO₂-emissioner. På grund af dets lave GWP (Global Warming Potential) og reducerede påfyldningsvolumen gør R32-kølemidlet, der bruges i Yutampo-systemet, det muligt at minimere dets miljøpåvirkning og samtidig opretholde højere ydeevne og lavere energiforbrug.

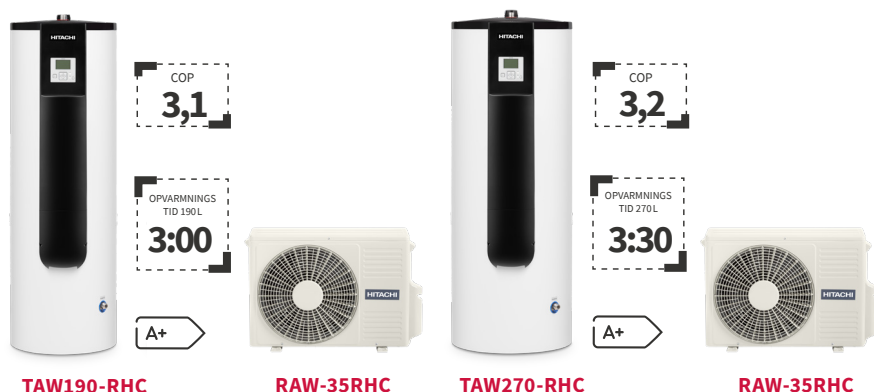

Hvad er de vigtigste fordele?

- **Fremtidssikret produkt**
Den første R32 brugsvands varmepumpe på markedet, der er fuldt kompatibel med EN378 (den europæiske standard vedrørende sikkerheds- og miljøkrav)
- **Høj effektivitet**
På grund af den indbyggede Inverter-kompressor produceres varmt brugsvand med et lavt forbrug.
- **Pålidelig**
Tankens høje kvalitet skyldes DUPLEX rustfrit stålmaterialer, der sikrer et højt niveau af korrosionsbestandighed, forstærket isolering omkring tanken og en forlænget levetid med aktiv anodebeskyttelse.
- **Betjeningspanelet**
Ved hjælp af betjeningspanelet kan du se driftsdata, hvor du kan få adgang til: ugentlig timer, varmtvandstilstand, anti legionella, nattilstand osv.
- **Forbindelse**
Spar tid, penge og begræns nedetid med Hitachi online service HiKumo Pro. Styr Yutampo varmepumpen, hvorend du er med HiKumo App.

 HiKumo App for let fjernbetjening



 HiKumo PRO for let online service



Yutampo R32 Installation

Let & fleksibel installation

Takket være anlæggets lille størrelse kan Yutampo R32 nemt installeres i et standardskab (600 x 600 mm). Flexibilitet i installationen er sikret med en maksimal længde på kølemiddelrør på op til 20m.

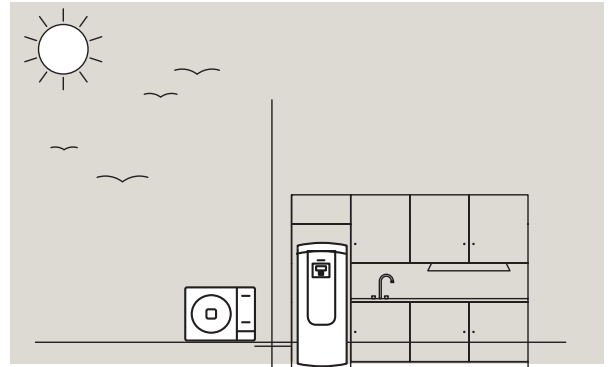

Yutampo R32 Fjernbetjening & tilbehør

HiKumo løsning

Styr Yutampo R32 fra din smartphone med **HiKumo-appen** og nyd online service med **HiKumo PRO**-platformen



ATW-TAG-02
Gateway



AHP-SMB-01
Hi-Box



HiKumo App



Yutampo R32


Produktinformation



INDEDEL		TAW-190RHC	TAW-270RHC
MODEL			
Brugsvandsvolumer	Liter	190	270
Maks. fremløbstemperatur	°C	75	75
Maks. fremløbstemperatur Kompressordrift	°C	55	55
Energieffekt opv. W55*	COP	A+ / 3,1	A+ / 3,2
Elpatron	kW	1,64	1,64
Anbefalet sikring/elpatron	A	10	10
Spænding	V	230	230
Maks. driftstrøm	A	7,1	7,1
Placering min. - maks. omgivelsestemp.	°C	min. 5 maks. 30	min. 5 maks 30
Mulig rumtemperatur	°C	5	5
Dimensioner (B x H x D) (Rejsehøjde)	mm	520 x 1714 x 681	600 x 1714 x 681
Vægt (tom)	kg	63	74
Vægt (fuld)	kg	253	344



UDEDEL		
MODEL	RAW-35RHC	
Effekt - Nom./ Maks.	kW	3,5 - 4,3
COP 53°C Tanktemp.*	COP	3,1 (190 l) / 3,2 (270 l)
Dimensioner (B x H x D)	mm	841 x 548 x 335
Vægt	kg	35
Garanteret drift (Varme / Køl)	°C	-15 / +37
Lydniveau - Varme Lwa	dB	63
Rørstørrelse (Væske / Gas)	tomme	1/4" - 3/8"
Rørlængde min-max	m	5 - 20
Max. højdeforskel	m	10
Anbefalet sikring	A	10
Driftstrøm (Max)	A	7,9
El data	V / Fase / Hz	230 / 1 ~ / 50 Hz
Leveres forfyldt i antal meter	m	20
Kølemiddel / GWP		R32/675
Kølemiddelfyldning	Kg	1

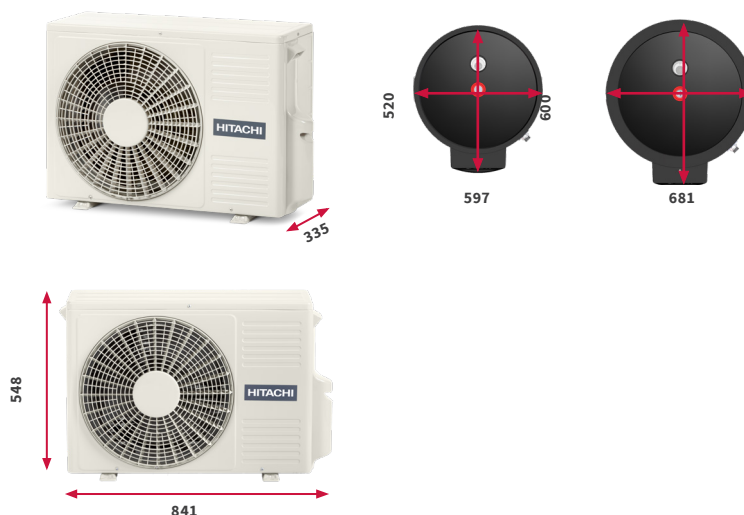

* Baseret på EN16147

Kontakt din lokale forhandler for mere information

KINNAN

Varmepumper & klimaanlæg